IP 모니터링 단말기

FS-1016C

16채널 네트워크 비디오 디코더 Real-time HD 1080p

■ 특징

- 최대 16채널 모니터링 지원
- 500만화소 (2592x1944) 해상도 지원
- ONVIF 호환성 & 자동 포커스 DVR / NVR 연결 지원
- 편리한 검색 및 등록 기능
- 시스템 상태 모니터링 기능
- 시스템, 카메라 대역폭, 네트워크 상태 모니터링 지원
- HDMI, VGA 동시출력

[FS-1016C]

■ 구성도

■ 외관

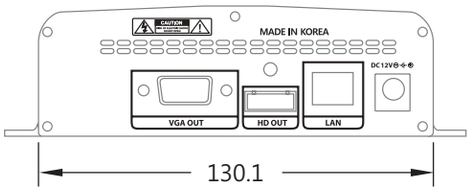

■ 제품사양

모델		FS-1016C
시스템		임베디드 리눅스
IP 카메라	입력	16채널
	프로토콜	FOCUS, ONVIF
디스플레이	속도	480 fps
	화면 모드	16채널 / 1화면
비디오입력		IP 카메라 (최대 500만화소, 2592x1944 해상도 지원) FOCUS H&S NVR, DVR
비디오출력	모니터아웃	HDMI (1), VGA (1)
	해상도	800x600, 1024x768, 1280x1024, 1920x1080 (선택)
네트워크		기가비트이더넷 (RJ45) 고정 IP, DHCP & DDNS
네트워크 기능		1) 실시간 감시
		2) NTP서버 시간 동기화 ("pool.ntp.org")
원격관리	소프트웨어	SCMS & UVMS & MV3000
	Web (IE)	시스템 설정
고급 기능		1) USB 및 CMS 네트워크를 통한 업그레이드 지원
		2) 설정값 가져오기 및 내보내기
		3) 시스템 내부온도 상승 시 경고 알람
		4) 디지털 줌 기능
시스템작동		USB 마우스 / 리모컨 (옵션)
전원		DC 12v
작동온도 / 습도		5~40 °C / 20~90% RH
크기 (WxDxH)		139 x 123 x 32 (mm)

(*) 제품의 사양은 품질향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.