


# IP 메가픽셀 실내 돔 카메라



## 제품 특징

- 1/2.8" 2M Sony Image Sensor IMX307
- 2.0mm Mega Pixel Fixed Lens
- 디지털 노이즈제거기능(Digital Noise Reduction)-3D
- 모션감지기능
- 안개보정기능
- 이상음원 감지(MIC-44dB)
- PoE 지원 IEEE 802.3af
- ONVIF Profile S 호환

## 외형도

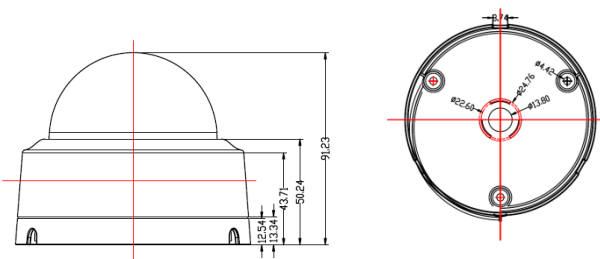

## 제품 사양

카메라	
촬상소자	1/2.8" 2M Sony Image Sensor IMX307
총화소	1945(H) × 1097(V), 2.13 Mega Pixels
주사방식	Progressive Scan
사생활 보호 영역	On / Off (4 Area Selection )
동작탐지	On / Off
전자셔터	Automatic: Min. Manual: Min. 1/30 sec ~ Max. 1/30,000 sec
OSD 언어	•ENGLISH •KOREA •JAPANESE •FRENCH •GERMANY
광역역광보정	DOL True-WDR
화이트 밸런스	Manual / Auto / DayLight / Cloudy / Tungsten Sunset
렌즈타입	2.0mm Mega Pixel Fixed Lens
렌즈화각	수평-141.4°, 수직-81.7°, 대각-161°
사용전원	DC 12V ± 10% / 500mA
소비전력	DC 12V / 250mA
동작 온도	-10 °C ~ +50 °C
습도	90% 이하
외형치수	80(φ)×91.2(H)mm
무게	Approx. 250(g)

하드웨어	
이더넷 인터페이스	RJ-45 (10/100 BASE-T)
PoE 서포트	IEEE 802.3af

경보(옵션)	
입력/출력	1 TTL inputs and 1 TTL output

비디오	
해상도	1920x1080(Full-HD), 1280x720(HD), 1024X576, 768X432, 704x392, 640x360, 384x216
최대 프레임률	Up to 30fps@1920x1080p
비디오압축 방식	H265, H264, Motion JPEG

오디오(옵션)	
음성	Line In / Line Out

일반	
IP	IPv4
프로토콜	TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, ONViF
ONVIF	Yes

※ 디자인과 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.