

특수 카메라

FIB-4182RFP


180도 IP카메라 (4M)



특징

- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 180도 와이드앵글 렌즈적용
- 최대 해상도 2560 × 1440(25fps)
- 1.68 mm 초광각 fixed 렌즈
- 120dB 광역보정기능(WDR)
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 내장형 micro SD/SDHC/SDXC 카드슬롯, 최대 256 GB
- IP67등급

외관

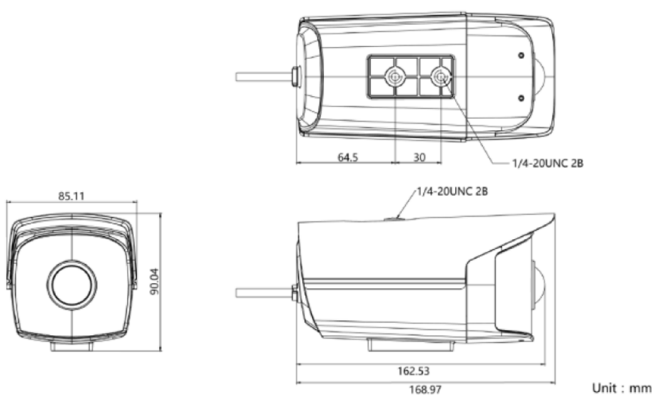

사양

카메라	
이미지 센서	1/2.7" Progressive Scan CMOS
최저조도	Color : 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
셔터 스피드	1/3 s to 1/100,000 s
슬로우 셔터	지원
DNR	3D DNR
WDR	120 dB
초점거리	1.68 mm
포커스	Fixed
조리개	F2.0
회각	Pan: 0° to 180°, tilt: 0° to 93
IR 거리	20 m
IR 파장	850 nm
스마트보조광	지원
최대 해상도	2560 × 1440
이미지	메인스트림 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 25fps (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
	서브스트림 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
이미지 개선	BLC, HLC, EIS, 렌즈왜곡, 3D DNR
ROI	1개의 메인스트림, 서브스트림 고정영역
주간/야간 선택	주간/야간
사생활보호	4개의 사생활 보호 영역
비디오 압축방식	메인스트림 H.265+/H.265/H.264+/H.264
	서브스트림 H.265/H.264 / MJPEG
비트레이트	32 Kbps to 16 Mbps 라이프로그까지 최인까지 무이수하물까지 물체이동까지
네트워크	
네트워크	1 RJ45 1 (RJ45 10M / 100M 이더넷)
SD	내장형 micro SD/SDHC/SDXC, 최대 256 GB
리셋버튼	지원
네트워크 저장	micro SD/SDHC /SDXC (256 G) 로컬저장, NAS (NFS, SMB/CIFS), 자동 네트워크 할당(ANR)
프로토콜	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
일반 기능	사생활보호, 떨림, 반사, 저장기록, 비밀번호설정, 객체카운팅
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
동시 라이브 뷰	최대 6채널
유저/클라이언트	최대 32명 3가지 레벨 : 관리자 / 운영자 / 사용자
웹 브라우저	플러그-인 필수 라이브 뷰: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+ 플러그-인 프리 라이브 뷰: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+

일반

동작 온도/습도	-30 °C to 60 °C / 습도 95% 이하
전원 및 소비전력	12 VDC, 0.6 A, max. 7.2W PoE: (802.3af, 36 V-57 V), 0.3 A to 0.2 A, max. 8.7W
IP 등급	IP67
치수	85.1 × 168.8 × 90.1 mm
중량	카메라: 570 g / 패키지: 760 g