

LPR All in one (No Loop Coil)

FLSA-100


AI LPR Camera / 전광판 / 차단기 일체형



특징

- AI LPR카메라/전광판/차단기 일체형
- Loop Coil 매설 또는 입력 센서 없이 차번호 인식 처리가능
(AI 알고리즘 적용)
- 고성능 차량번호인식 카메라 내장
- FHD해상도, 60Frame 성능
- 카메라 렌즈 : 2.8-12mm 자동초점렌즈
- 2*6열 8Color 전광판 모듈 내장
- 차단중 Bar에 부하 감지시 Auto Rebounding 동작 지원

외관

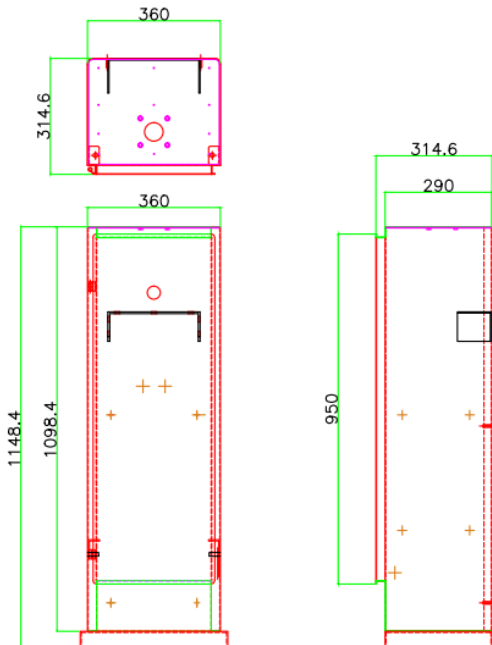

사양

FLSA-100	
LPR 카메라	Deep Learning 기반의 고성능 LPR 카메라 1/1.8" 프로그래시브 스캔 CMOS 1,920 x 1,080 @ 60fps 2.8 ~ 12mm 자동 가변 렌즈 Color : 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) IR 거리 : 30 ~ 50m 140db WDR H.265, H.264 투광기 일체형으로 높은 야간 식별성능
전광판	⊖ 모듈사이즈 : 64*64mm LED 모듈 ⊖ 형태 : 2단 6열 ⊖ 색상표시 : 8 Color ④ 응답시간 : 30ms 이내 ⑤ 통신 : TCP/IP, RS-485, RS-232 지원 ⑥ 전원 및 소비전력 : AC220V / 46W (최대)
차단기	⊖ 모터형식 : BLDC 24V 140W 출력 - 차단바 상승/하강 : 1.5초~3초 (1.5초 : 차단바 3m~5m) - 정격토크 : 5.9Kgf · Cm - 정격회전속도 : 1,500RPM ⊖ 컨트롤러 : 루프다운 감지기 (에프피텍 제품) ⊖ 차단바 : 3~5M (직선바/굴절바) ④ 전원 및 전력 : AC 110V/220V ±50/60Hz, 대기시 20W, 동작시 130W
전원입력	AC220V
소비전력	200W (최대)
사용온도	-20°C ~ 50°C
사이즈	360(W)*1408.4(H)*314.6(D) (mm)
케이스 재질	냉간압연강판 (1.6T)
케이스 도장	옥외용 분체도장



(*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.