

주차 전광판

FLD-100


주차용 LED 전광판



특징

- 2단 6열 LED전광판
- TCP/IP, RS-485, RS-232 지원
- 8가지 다양한 색상 지원
- 최대 한글 12자, 영문 24자 지원
- 좌우 스크롤 및 Flash 표시 가능

외관

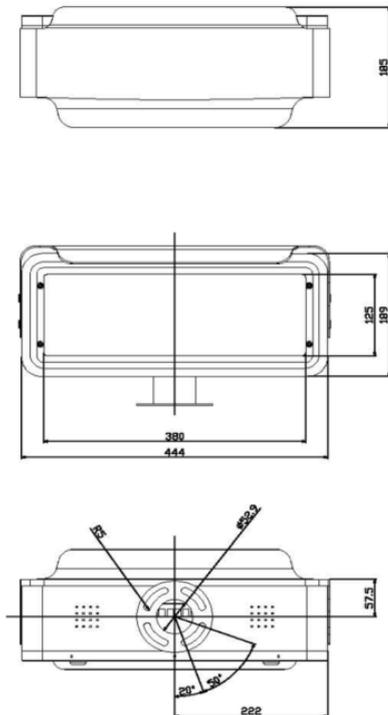

사양

FLD-100	
LED표시	모듈 사이즈 : 128*128mm LED 형태 : 2단 6열 색상 표시 : 8가지 색상 응답시간 : 30ms이내
통신	통신 방식 : TCP/IP, RS-485, RS-232 지원 통신 속도: 9600 bps, 38,400bps, 57,600bps, 115,200bps
전원입력	AC220V
소비전력	75W (최대)
사용온도	-20°C ~ 50°C
사이즈	444*189*180 (mm)
케이스 재질	냉간압연강판 (1.2T)
케이스 도장	옥외용 분체도장

(*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

