


주차 차단기

FLG-100(일반형)

주차용 차단기 (FLG-100 : 정방향, FLG-100R : 역방향)

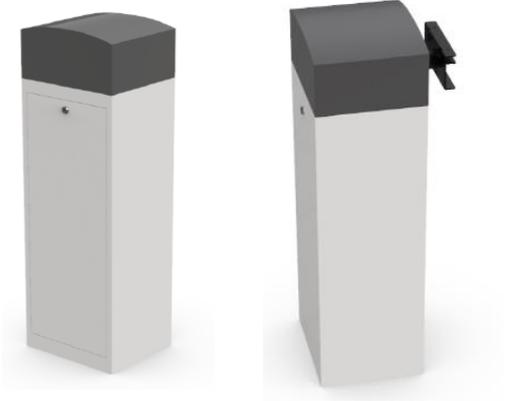

사양

FLG-100(일반형)	
동작시간	차단바 상승/하강 : 1.5초~3초 (1.5초 : 차단바 3m)
구동모터	모터 : BLDC모터 정격 출력 : 100W 전압 : 24VDC 정격토크 : 4Kgf·Cm / 5kgf(기동토크) 정격입력 전류 : 6A (최대 : 9.8A) 정격회전속도 : 2,500RPM
컨트롤러	루프다운 감지기 1ch
차단바	3m 지원 (직선바/굴절바)
전원입력	AC220V/60Hz
소비전력	11W(정지) / 100W(동작)
사용온도	-20°C ~ 50°C
사이즈	325(W) * 325(D) * 1050(H) (mm)
케이스 재질	EGI (캐비닛 1.6T / 베이스 2.0T)
케이스 도장	옥외용 분체도장

특징

- 차단기내부에 전자컨트롤러(차단기컨트롤러) 내장
- Loop 코일 자동감지기능 내장
- 차량의 안전사고 방지를 위한 리바운딩기능
- 차단기의 전자컨트롤러의 연산기능이 내장으로 차단바 동작없이 연속입차 가능 (최대 3대)

(*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

외관

